

d udcv. mm	8 mm	81 mm	L m
26,9+26,9	100	140	0,9
33,7+33,7	100	140	0,9
42,4+42,4	100	140	1,1
48,3+48,3	100	190	1,1
60,3+60,3	140	190	1,2
76,1+76,1	140	190	1,3
88,9+88,9	140	240	1,5
114,3+114,3	140	285	1,8


SIGNATURFORKLARING

- Præisoleret fjernvarmerør
- - - Præisoleret pexledning
- Præisoleret afgrening
- Præisoleret parallelafgrening
- Præisoleret reduktion
- Krympereduktion
- Flexafgrening / PEH Montage-T
- Sandwichafgrening
- Præisoleret forankring
- Præisoleret afspærringshane
- Præisoleret afspærringshane m/1 udluft
- Præisoleret afspærringshane m/2 udluft
- Præisoleret bøjning 45 grader
- Præisoleret bøjning 90 grader
- Husindføring
- Ekspansionszone af sand

Note:
isoplus dobbelttrør-system er designet for en maksimal temperatur på 130°C og en maksimal temperaturforskel på 90K mellem frem og returløb.
Såfremt ovennævnte temperaturer overskrides, fratager isoplus's garanti.

Note:
Tegningen er isoplus Fjernvarmeteknik A/S ejendom og må ikke overføres til tredjepart hverken som kopi eller i original udgave.
Tegningen omhandler kun den teoretiske rørføring og der er, med mindre andet er angivet, ikke taget hensyn til kablettring, fremmedledninger eller øvrige forhindringer.
Det statiske design er udført i overensstemmelse med isoplus Fjernvarmeteknik A/S nedlægningsforskrifter.
Det forudsættes at systemet nedlægges iht. håndterings- og nedlægningsforskrifterne i isoplus katalog.
De anførte dimensioner er ikke beregnet af isoplus Fjernvarmeteknik A/S og er derfor ikke dækket af nogen form for garantibestemmelser.
Hvor der ved afgreninger og bøjninger ikke er angivet ekspansionszoner af sand eller skumpuder forudsættes kanaludformning udført iht. isoplus katalog afsnit 3.
Såfremt der på tegningen er oplyst forspændingsmål for forspændingselementer, er disse mål forudsat at anlægget idrættsættes maksimalt 3 måneder efter rørsystemet er færdigklæbet.

Note:
Dobbelttrør
Da medierørerne frem og retur udsættes for forskellige temperaturer, er det af hensyn til anlæggets statik, nødvendigt at fiksere de to medierør i forhold til hinanden, ved retningsændringer og for enden af hver rørstrækning.
Fikseringspladerne monteres iht. Isoplus's katalog side 7.1.1

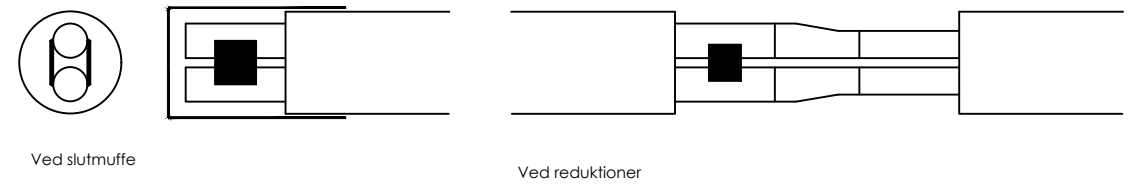

06.02.18	C	KO	Diverse ændringer
25.01.18	B	KO	Diverse ændringer
02.11.17	A	KO	Ændring af beskrivelse
Dato	Rev.	Udført af	Ændring

Reference

isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20 - 5500 Middelfart - Tlf: 64416109

Mål	1: 500	Blad 1 af 1	Projekt nr. 216.247
Titel	Værum - Haslund		Tegnings nr. T216247.03
Reference	Amstrupgårdsvej - Bindeledet - Lerbakken		Erstatter tegn. nr. -
Blad	Mølevangsvej 36 - 68		